SR Mecatronic

TOP TECHNOLOGY AT YOUR SERVICE

LA MIGLIOR TECNOLOGIA AL TUO SERVIZIO

Le nostre antenne satellitari a puntamento automatico si collocano tra i prodotti tecnologicamente più avanzati esistenti sul mercato.
Concepite e realizzate interamente in Italia, estremamente facili da installare, le antenne SR Mecatronic garantiscono performances davvero inattaccabili. Basti dire che i rientri in azienda dei prodotti in garanzia sono inferiori all'1%.
Tutte le nostre antenne utilizzano una meccanica particolarmente robusta realizzata con pressofusioni di alluminio verniciate a polvere e lavorate meccanicamente per dare la massima precisione e stabilità nel funzionamento e sono supportate da una potente motorizzazione che trasmette il moto a viti senza fine in acciaio carbonitrurato e ruote dentate in bronzo per avere un puntamento del satellite perfetto, stabile nel tempo ed esente da manutenzione.
Un altro importante punto di forza, oltre all'uso di materiali di alta qualità , è la nostra elettronica che utilizza da sempre il tuner DVB-S2 MP4 Full HD di prestazione superiore per sensibilità di segnale e velocità di trasmissione, necessario per la ricerca del satellite.
La nostra elettronica è in grado di gestire ed avvisare l'utente su tutte le funzionalità ed errori possibili, è protetta contro le sovralimentazioni, l'inversione di polarità, ed è resistente alle più estreme situazioni ambientali.
SR Mecatronic è quindi sinonimo di affidabilità, prestazioni elevate, qualità e design e l'accurato processo di selezione dei materiali, garantisce inalterabilità estetica e durata nel tempo di ogni componente.
L' utilizzo di un concentrato delle più avanzate tecnologie hardware e software esistenti sul mercato, collocano i nostri prodotti al top delle rispettive categorie e una svariata gamma di antenne con differenti possibilità di interfacce utente è in grado di soddisfare ogni necessità, anche del cliente più esigente.

Qualità, affidabilità, prestazioni elevate e servizio al cliente, sono le parole chiave che accompagnano da sempre il nostro modo di lavorare.

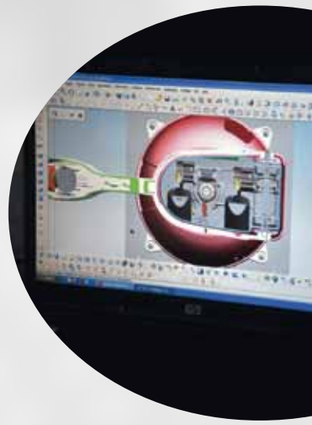

ASR 650 /850 FLAT

circuito elettronico di filtrazione dei segnali protetto mediante laccatura contro l'umidità.

motori automotive per tergicristallo potenti, silenziosi, efficienti e affidabili per la movimentazione dell'antenna.

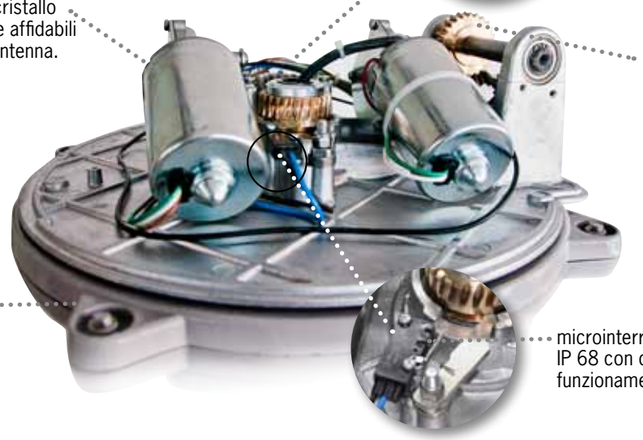

ruote dentate in bronzo e viti senza fine in acciaio cementato e temprato realizzate con accoppiamenti molto precisi, per garantire una ottima stabilità al vento e un uso prolungato senza manutenzione.

struttura in alluminio estremamente robusta lavorata meccanicamente e verniciata a polvere per garantire durata e stabilità durante tutta la vita del prodotto.

microinterruttori di altissima qualità IP 68 con contatti dorati per un funzionamento sicuro nel tempo.

BOX 1P

con CICALINO di AVVISO integrato.

Ultra slim solo 19 mm
per una facile collocazione in ogni parte del camper

Un solo satellite,
un solo tasto
per un mix tra semplicità d'uso e qualità ad un prezzo incomparabile, in versione 1P utilizzabile senza pannello di comando. 1 solo satellite impostato di fabbrica con possibilità di inserire in seguito pannello LED o display

Pannello LED

Pannello di comando
ultra piatto giovanile e compatto
con la possibilità di selezionare 7 satelliti.
7 (Hot bird 13E, Astra 19, Thor, SiriusAtl. Bird, Hispasat, Astra 28)

Pannello DISPLAY

con CICALINO di AVVISO integrato.

Pannello di comando
Elegante e pratico con possibilità di scegliere tra 15 satelliti memorizzati.
15 (Hot bird 13E, Astra 19E , Astra 28E, Eurobird 16E, Thor 1W, Sirius 5E, Atlantic Bird 5W, Hispasat 30W, Eurobird 9E, Eutelsat 7E, Eutelsat 10E, Amos 4W, Atlantic bird 8W, Atlantic bird 12W, Astra 23,5E)

SCHEDA TECNICA ASR 650 /850 Flat	
Parabola	di tipo offset
Sistema di ricerca	completamente automatico a riconoscimento di NID secondo le specifiche DVB-SI EN 300 468 con tuner DVB S2
Alimentazione	12 V DC -20 + 30%
Corrente assorbita	4 Ampere max
Corrente assorbita in stand-by	≤ 5mA
Peso **ASR 650 FLAT**	≤ 10,5 kg
Peso **ASR 850 FLAT**	≤ 10,9 kg
Fusibile di protezione	5A
Dimensioni da chiusa **ASR 650 FLAT** (LxBxH)	810 mm x 650 mm x 170 mm
Dimensioni da chiusa **ASR 850 FLAT** (LxBxH)	850 mm x 800 mm x 185 mm

ASR 650 FLAT

PER CHI AMA QUALITÀ E COMPATTEZZA

Compatta, veloce, silenziosa, bella da vedere, leggera ma robustissima, è l'antenna ideale per chi non ama compromessi

MODELLO	COD.	NOTE
ASR 650 FLAT 1P	120004047	versione 1 satellite
KIT PANNELLO LED THOR	120004081	panel 7 satelliten
KIT PANNELLO LED ASTRA 23,5	120004082	panel 7 satelliten
KIT PANNELLO DISPLAY	120004083	pannello 15 satelliti

diametro d'ingombro in massima rotazione: Ø 1300 mm
Lunghezza: 810 mm
larghezza: 650 mm
kg: 10,5

ASR 650 DF FLAT

L'IDEALE PER LA FAMIGLIA

Con questo tipo di antenna si ha la possibilità di vedere contemporaneamente due programmi televisivi diversi, soddisfando così le esigenze di tutta la famiglia.

MODELLO	COD.	NOTE
ASR 650 FLAT 1P DF	120006004	versione 1 satellite
KIT PANNELLO LED THOR	120004081	panel 7 satelliten
KIT PANNELLO LED ASTRA 23,5	120004082	panel 7 satelliten
KIT PANNELLO DISPLAY	120004083	pannello 15 satelliti

ASR 850 FLAT PRESTIGE

QUALITÀ E PRESTAZIONI ELEVATE

Pratica ed elegante. É un'antenna dalle grandi prestazioni, in grado di effettuare la correzione dello skew in modo molto semplice e pratico senza utilizzo di utensili quando vi recate ai margini del foot print
Una **ruota graduata** permette infatti la **rotazione dell' LNB** secondo le esigenze.

diametro d'ingombro in massima rotazione : Ø 1180 mm
larghezza: 800 mm
Lunghezza: 1250 mm
kg: 10,9

MODELLO	COD.	NOTE
ASR 850 FLAT PRESTIGE 1P	120008010	versione 1satellite
ASR 850 FLAT PRESTIGE 1P DF	120008028	versione 1 satellite
KIT PANNELLO LED THOR	120004081	panel 7 satelliten
KIT PANNELLO LED ASTRA 23,5	120004082	panel 7 satelliten
KIT PANNELLO DISPLAY	120004083	pannello 15 satelliti

ASR 850 FLAT SKEW

UN GIOIELLO DELLA TECNOLOGIA PER CHI AMA QUALITÀ E PRESTAZIONI ELEVATE SENZA COMPROMESSI

Compatta, veloce, silenziosa. É l'antenna ideale per chi si muove ai margini del foot-print. In grado di effettuare la correzione dell'angolo dell'LNB in modo totalmente automatico (es. Portogallo Marocco e Turchia). L'unica con GPS intelligente (alimentato con il camper in movimento), dotata di inclinometro per mantenere l'elevazione corretta durante la ricerca del satellite anche con il camper inclinato.
Questo sistema rende la ASR 850 Flat skew incomparabile e unica sul mercato.

MODELLO	COD.	NOTE
ASR 850 FLAT SKEW 1P	120008000	versione 1satellite
ASR 850 FLAT SKEW 1P DF	120008034	versione 1 satellite
KIT PANNELLO LED THOR	120004081	panel 7 satelliten
KIT PANNELLO LED ASTRA 23,5	120004082	panel 7 satelliten
KIT PANNELLO DISPLAY	120004083	pannello 15 satelliti

DiSEqC

Il kit, composto da parabola e televisore DiSEqC, offre la possibilità di selezionare qualsiasi canale relativo ai 4 satelliti già preimpostati sul televisore stesso.
Una volta selezionato il canale desiderato, l'antenna provvederà a spostarsi automaticamente sul satellite relativo (se differente da quello attualmente in uso)

PARABOLA ASR + MTV20SAT	COD.	display
PARABOLA SATELLITARE ASR 650 FLAT 1 P	120008060	
PARABOLA SATELLITARE ASR 650 FLAT 1P DF	120008061	
PARABOLA SATELLITARE ASR 650 FLAT PLUS	120008062	•
PARABOLA SATELLITARE ASR 650 FLAT PLUS DF	120008063	•
PARABOLA ASR 850 FLAT		
PARABOLA SATELLITARE ASR 850 FLAT PLUS PRESTIGE	120008066	•
PARABOLA SATELLITARE ASR 850 FLAT DF PLUS PRESTIGE	120008067	•
PARABOLA SATELLITARE ASR 850 FLAT SKEW PLUS	120008070	•
PARABOLA SATELLITARE ASR 850 FLAT SKEW PLUS DF	120008039	•
PARABOLA SATELLITARE ASR 850 FLAT SKEW 1P	120008068	
PARABOLA SATELLITARE ASR 850 FLAT SKEW 1P DF	120008069	
PARABOLA SATELLITARE ASR 850 FLAT PRESTIGE 1P	120008072	
PARABOLA SATELLITARE ASR 850 FLAT PRESTIGE 1P DF	120008073	
PARABOLA ASR 680		
PARABOLA SATELLITARE ASR 680-1P	120008052	
PARABOLA SATELLITARE ASR 680-1P DF	120008053	
PARABOLA SATELLITARE ASR 680 PLUS	120008054	•
PARABOLA SATELLITARE ASR 680 PLUS DF	120008055	•
PARABOLA ASR 800		
PARABOLA SATELLITARE ASR 800-1P	120008056	
PARABOLA SATELLITARE ASR 800-1P DF	120008057	
PARABOLA SATELLITARE ASR 800 PLUS	120008058	•
PARABOLA SATELLITARE ASR 800 PLUS DF	120008059	•

ASR 680 /800

circuito elettronico di filtrazione dei segnali protetto mediante laccatura contro l'umidità.

motori automotive per tergicristallo molto potenti, silenziosi, efficienti e molto affidabili per la movimentazione dell'antenna.

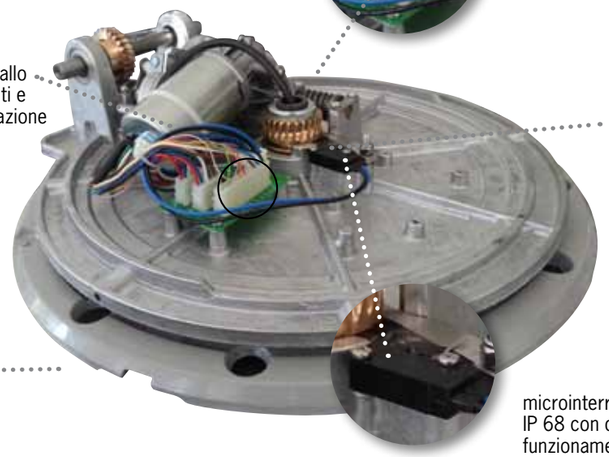

ruote dentate in bronzo e viti senza fine in acciaio cementato e temprato realizzate con accoppiamenti molto precisi, per garantire una ottima stabilità al vento e un uso prolungato senza manutenzione.

struttura in alluminio estremamente robusta lavorata meccanicamente e verniciata a polvere per garantire durata e stabilità durante tutta la vita del prodotto.

microinterruttori di altissima qualità IP 68 con contatti dorati per un funzionamento sicuro nel tempo.

BOX 1P

con CICALINO di AVVISO integrato.

Ultra slim solo 19 mm
per una facile collocazione in ogni parte del camper

Un solo satellite,
un solo tasto
per un mix tra semplicità d'uso e qualità ad un prezzo incomparabile, in versione 1P utilizzabile senza pannello di comando. 1 solo satellite impostato di fabbrica con possibilità di inserire in seguito pannello LED o display

Pannello LED

Pannello di comando
ultra piatto giovanile e compatto
con la possibilità di selezionare 7 satelliti.
7 (Hot bird 13E, Astra 19, Thor, SiriusAtl. Bird, Hispasat, Astra 28)

Pannello DISPLAY

con CICALINO di AVVISO integrato.

Pannello di comando
Elegante e pratico con possibilità
di scegliere tra 15 satelliti memorizzati.
15 (Hot bird 13E, Astra 19E , Astra 28E, Eurobird 16E, Thor 1W, Sirius 5E, Atlantic Bird 5W, Hispasat 30W, Eurobird 9E, Eutelsat 7E, Eutelsat 10E, Amos 4W, Atlantic bird 8W, Atlantic bird 12W, Astra 23,5E)

SCHEDA TECNICA ASR 680 / 800	
Parabola	di tipo offset
Sistema di ricerca	completamente automatico a riconoscimento di NID secondo le specifiche DVB-SI EN 300 468 con tuner DVB S2
Alimentazione	12 V DC -20 + 30%
Corrente assorbita	4 Ampere max
Corrente assorbita in stand-by	≤ 5mA
Peso **ASR 680**	≤ 15,5 kg
Peso **ASR 800**	≤ 15,8 kg
Fusibile di protezione	5A
Dimensioni da chiusa **ASR 680** (LxBxH)	766 mm x 618 mm x 190 mm
Dimensioni da chiusa **ASR 800** (LxBxH)	850 mm x 800 mm x 190 mm

ASR 680

PER CHI AMA AFFIDABILITÀ E ROBUSTEZZA

Robusta, veloce, silenziosa, bella da vedere, affidabile, è l'antenna ideale per chi predilige la montagna e non ama compromessi.

MODELLO	COD.	NOTE
ASR 680 1P	120006000.6	versione 1 satellite
KIT PANNELLO LED THOR	120004081	panel 7 satelliten
KIT PANNELLO LED ASTRA 23,5	120004082	panel 7 satelliten
KIT PANNELLO DISPLAY	120004083	pannello 15 satelliti

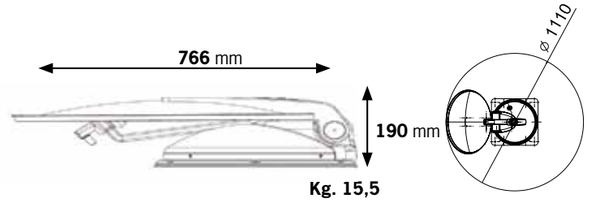

diametro d'ingombro massimo in rotazione Ø 1110 mm

ASR 680 DF

L'IDEALE PER LA FAMIGLIA

Con questo tipo di antenna si ha la possibilità di vedere contemporaneamente due programmi televisivi diversi, soddisfando così le esigenze di tutta la famiglia.

MODELLO	COD.	NOTE
ASR 680 1P DF	120006001	versione 1 satellite
KIT PANNELLO LED THOR	120004081	panel 7 satelliten
KIT PANNELLO LED ASTRA 23,5	120004082	panel 7 satelliten
KIT PANNELLO DISPLAY	120004083	pannello 15 satelliti

ASR 800

PER CHI VUOLE QUALITÀ E AFFIDABILITÀ DAL MAROCCO ALLA TURCHIA

Le grandi dimensioni della parabola permettono la visione dei canali dove il mod. 680 non può arrivare ed è l'ideale per i grandi viaggiatori.

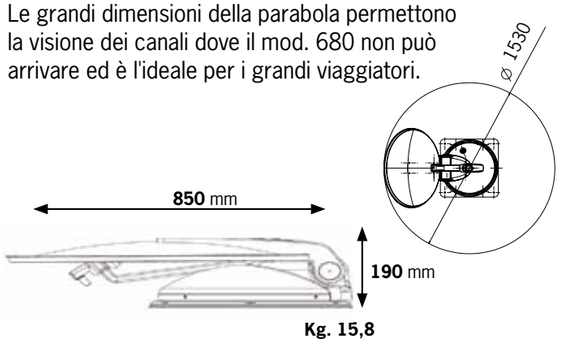

diametro d'ingombro massimo in rotazione Ø 1530 mm

MODELLO	COD.	NOTE
ASR 800 1P	120006003	versione 1 satellite
KIT PANNELLO LED THOR	120004081	panel 7 satelliten
KIT PANNELLO LED ASTRA 23,5	120004082	panel 7 satelliten
KIT PANNELLO DISPLAY	120004083	pannello 15 satelliti

ASR 800 DF

L'IDEALE PER GLI AMANTI DELLA TV ANCHE AL LIMITE DEL FOOT PRINT

L'ASR 800 DF vi permette di vedere contemporaneamente due programmi televisivi diversi, soddisfando così le esigenze di tutta la famiglia dal Marocco alla Turchia.

MODELLO	COD.	NOTE
ASR 800 1P DF	120006002	versione 1 satellite
KIT PANNELLO LED THOR	120004081	panel 7 satelliten
KIT PANNELLO LED ASTRA 23,5	120004082	panel 7 satelliten
KIT PANNELLO DISPLAY	120004083	pannello 15 satelliti

ANTENNA OMNI-DIREZIONALE TERRESTRE

Molto sensibile ed efficiente, si distingue per un elevato guadagno.
Può essere utilizzata per un'installazione fissa o su palo estensibile. È quindi ideale per l'utilizzo sui camper.

cod. 263590 Ø 33 cm

- FM/ BIII/ UHF (L05 to L10+ C21 to C69) ANTENNA OMNI-DIREZIONALE
- (tubo adattatore 0 30/32 mm e base magnetica).
- Cupola resistente ai raggi UV.
- Caratterizzata dalle piccole dimensioni, ma dalle grandi prestazioni.
- Connessione mediante connettori F.
- Piastra di base con dispositivo di sigillatura.
- Fornita di tubo adattatore 0 30/32 mm.
- Dotata di base magnetica per il montaggio sul caravan.
- Fornita di 2 uscite F regolabili 36 dB con amplificatore.
- Alimentazione diretta da parte del ricevitore DVB-T (5V).
- Dotata di alimentazione 230 Vac (connettori di tipo F inclusi).

ANTENNA TV DIGITALE DIRETTIVA

Design esclusivo ed elegante,ha una forma aerodinamica che racchiude lo stato dell'arte della tecnologia per la ricezione dei segnali digitali TV DVB-T HD e radio DAB nelle bande VHF e UHF. L'alta direttività abbinata alla possibilità di scegliere la polarità orizzontale o verticale in ricezione garantiscono un incremento ottimale del livello del segnale per la ricezione dei segnali più deboli, sia digitali che analogici, anche in VHF senza l'aggiunta di "baffi" esterni.

SPECIFICHE TECNICHE	COD.	NOTE	
Gamma frequenze	VHF	174 ÷ 230	MHz
	UHF	470 ÷ 862	MHz
Canali	VHF 120004082	21 ÷ 69	-
Sistema radiante	VHF-UHF	2	-
Tecnologia		lambdavawe	-
Angolo di ricezione	Hor	360° -	-
	Ver	90°	-
Guadagno sistema	VHF		
Regolazione guadagno*	VHF	15	dB
Figura di rumore (tipica)	VHF	4	dB
	UHT	6	dB
Livello d'uscita (max.)	VHF	100	dBµV
	UHT	1000	dBµV
Tensione di lavoro	-	12/24	Vcc
Consumo	-	60	Vcc
Alimentatore di rete	si	21 ÷ 240	Vac
		12	VCC
		100	mA
Cpnnettore femmina	-	F.femmina	
Dimensioni antenna	480x460x170	480X420X170	mm
fissaggio tetto	no	-	
fissaggio polo custum	si	Ø30x1650	

SLIMTV 16 | 20 | 22 DVD

CONSUMO
IN CLASSE A

TELEVISORI SLIMTV
La gamma Slimtv è ora dotata di telecomando NM4M che permette di avviare la ricerca dei canali del digitale terrestre con un unico pulsante.
Permette inoltre di accendere e spegnere il ricevitore satellitare, di cambiare i programmi e di variare il volume.
La modalità inversa consente di installare i televisori in tutte le posizioni e di mantenere alta la qualità dell'immagine.
Questi televisori hanno un ingombro minimo, ma offrono immagini di qualità elevata ed un grande angolo di visione.
Dotati di vetro antiriflesso e di lettore DVD, sono stati concepiti per funzionare nelle condizioni più difficili; essi sono infatti protetti elettronicamente contro la sovratensione, la sottotensione e l'inversione di polarità.
Tutti i televisori Slimtv funzionano su tre tensioni: 12 volt, 24 volt e 230 volt.

SLIMTV 16 DVD
SLIM HDTV LCD con DVD integrato
15.6" (39,6 cm) TFT LCD Wide 16:9
Risoluzione:1366x768p
Luminosità: 220cd/m2
Contrasto: 400:1
Tempo di risposta: 5ms
Sintonizzatore digitale DVB- T HD MPEG-4 & Analogico, Funzione Guida Elettronica dei programmi, Ricerca automatica dei canali Lettore DVD, PVR Ready , Porta USB 2.0 Lettore di schede SD/MMC
Connessioni HDMI, A/V, PC, ingresso antenna.
IL MTV System protegge la vostra tv
Protezione contro l'inversione di polarità
Protezione contro sovra e sotto tensioni
Reset automatico fusibile
Consumo 12V: Stand by :0,5W 24 W
Dimensioni 382x240x43 mm
Peso: 3,6 Kg
Accessori in dotazione: Telecomando. Cavo alimentazione 230v. Manuale istruzione

SLIMTV 20 DVD
SLIM HDTV LCD con DVD integrato
schermo antiriflesso 18.5" (47cm); TFT LCD Wide 16:9
Retroilluminazione:1366x768p
Luminosità: 250cd/m2
contrasto: 1000:1
Tempo di risposta: 5ms
Sintonizzatore digitale DVB- T HD MPEG-4 & Analogico, Funzione Guida Elettronica dei programmi, Ricerca automatica dei canali Lettore DVD, PVR Ready , Porta USB 2.0 Lettore di schede SD/MMC
Connessioni HDMI, A/V, PC, ingresso antenna.
IL MTV System protegge la vostra tv
Protezione contro l'inversione di polarità
Protezione contro sovra e sotto tensioni
Reset automatico fusibile
Consumo 12V: Stand by :0,5W 26 W
dimensioni 19": 461x314x49
peso: 4 Kg
Accessori in dotazione: Telecomando. Cavo alimentazione 230v. Manuale istruzione

SLIMTV 22
SLIM HDTV LCD con DVD integrato
schermo antiriflesso 21.5" (54.7 cm); TFT LCD Wide 16:9
Retroilluminazione:1920x768p
Luminosità: 250cd/m2
contrasto: 1000:1
Tempo di risposta: 5ms
Sintonizzatore digitale DVB- T HD MPEG-4 & Analogico, Funzione Guida Elettronica dei programmi, Ricerca automatica dei canali Lettore DVD, PVR Ready , Porta USB 2.0 Lettore di schede SD/MMC
Connessioni HDMI, A/V, PC, ingresso antenna.
IL MTV System protegge la vostra tv
Protezione contro l'inversione di polarità
Protezione contro sovra e sotto tensioni
Reset automatico fusibile
Consumo 12V: Stand by :<0,5W 30 W max
dimensioni 22" 535 x 355 x 48 mm
peso: 4 Kg
Accessori in dotazione: Telecomando. Cavo alimentazione 230v. Manuale istruzione

MTV 19 SAT CON DECODER SATELLITARE INTEGRATO
18.5" (47cm) TFT LCD Wide 16:9
Retroilluminazione a LED
Risoluzione:1366x768p
Luminosità: 250cd/m2
Contrasto: 3000:1
Tempo di risposta: 9ms
Sintonizzatore digitale DVB- T /C/S2/HD MPEG-4 & Analogico, Funzione Guida Elettronica dei programmi, Ricerca automatica dei canali Lettore DVD, PVR Ready, Porta USB 2.0 Lettore di schede SD/MMC
Connessioni 2xHDMI, A/V, PC, ingresso antenna RF/LNB
Power: DC 12 V& 100-240V AC
Consumo 12V: Stand by : 1W max 22W
Dimensioni 451x58x331 / 451x54x296mm
Peso: 2,9 Kg
Accessori in dotazione: Telecomando, cavo di alimentazione con presa
accendisigari 12v e alimentazione 100- 240v, manuale istruzione

MTV 20" SAT DVD CON DECODER SATELLITARE INTEGRATO
SLIM HDTV LCD con DVD integrato
18.5" (47cm) TFT LCD Wide 16:9
Retroilluminazione a LED
Risoluzione:1366x768p
Luminosità: 250cd/m2
Contrasto: 1000:1
Tempo di risposta: 5ms
Sintonizzatore digitale DVB- T /C/S2/HD MPEG-4 & Analogico, Funzione Guida Elettronica dei programmi, Ricerca automatica dei canali Lettore DVD, PVR Ready, Porta USB 2.0 Lettore di schede SD/MMC
Connessioni 2xHDMI, A/V, PC, ingresso antenna RF/LNB
Power: DC 12 V& 100-240V AC
Consumo 12V: Stand by : 1W max 22W
Dimensioni 451x58x331 / 451x54x296mm
Peso: 3,6 Kg
Accessori in dotazione: Telecomando, cavo di alimentazione con presa
accendisigari 12v e alimentazione 100- 240v, manuale istruzione

MTV 22" SAT DVD CON DECODER SATELLITARE INTEGRATO
SLIM HDTV LCD con DVD integrato
22" (56 cm) TFT LCD Wide 16:9
Retroilluminazione a LED
Risoluzione: 1920x1080p
Luminosità: 250cd/m2
Contrasto: 1000:1
Tempo di risposta: 5ms
Sintonizzatore digitale DVB- T /C/S2/HD MPEG-4 & Analogico, Funzione Guida Elettronica dei programmi, Ricerca automatica dei canali Lettore DVD, PVR Ready, Porta USB 2.0 Lettore di schede SD/MMC
Connessioni 2xHDMI, A/V, PC, ingresso antenna RF/LNB
Power: DC 12 V& 100-240V AC
Consumo 12V: Stand by : 1W max 22w
Dimensioni 516x55x352 / 516x55x317mm
Peso: 3,7 Kg
Accessori in dotazione: Telecomando, cavo di alimentazione con presa
accendisigari 12v e alimentazione 100- 240v, manuale istruzione

MTV 19 | SAT

CON DECODER SATELLITARE INTEGRATO

COMPATIBILE CON SISTEMA TV SAT

MTV 20 | 22 | SAT DVD

CONSUMO
IN CLASSE A

COMPATIBILE CON SISTEMA TV SAT

CON DECODER SATELLITARE INTEGRATO

TV AVTEX 16 | 19 | 22 DVD SAT

CONSUMO
IN CLASSE A +

CON DECODER
SATELLITARE INTEGRATO
COMPATIBILE CON SISTEMA TV SAT

TASTO PER LA RICERCA
RAPIDA CANALI DVBT

Televisori Avtex
Nuova tecnologia di televisore a led in alta definizione con ottimo angolo di visione sia laterale che verticale. Tutti i televisori sono dotati di sintonizzatore satellitare HD, porta USB, prese HDMI,
sintonizzatore radio, common interface, tuner analogico e digitale. Sono inoltre provvisti di decoder satellitare DVB-S2 e di lettore Dvd che permette la lettura di CD e di DVD, MMC MC SD card reader.
Selezione rapida di canali satellitari e del digitale terrestre, possibilità di registrazione in un hard disk esterno tramite porta USB. Accessori in dotazione: Telecomando. Cavo alimentazione 230v. Manuale istruzione

TV 16' DVD SAT cod.W164DRS

- 16 "wide screen con angoli di visuale superiori
- digitale e sintonizzatore TV multi-standard
- Freeview incorporato
- Lettore DVD / CD
- un sistema di sintonizzazione pulsante AQT (Ideale per il turismo)
- Pausa / Riproduzione diretta TV /Registrazione istantanea su USB o HDD
- Registrazione EPG
- HD ready x 2 HDMI / USB / SCART / Phono / cuffie
- VGA con PC presa di ingresso audio per l'uso come monitor del PC
- Presa CI per l'accesso ai canali televisivi a pagamento
- standard VESA montabile a parete
- 240V AC / DC 12v/24v
- Text Digital / Fast Text
- Indicatore di batteria scarica

TV 19' DVD SAT cod. L186DRS

- 18.5 "wide screen con angoli di visuale superiori
- digitale e sintonizzatore TV multi-standard
- TV digitale integrato
- Lettore DVD / CD
- un sistema di sintonizzazione pulsante AQT (Ideale per il turismo)
- Pausa / Riproduzione diretta TV /Registrazione istantanea su USB o HDD
- Registrazione EPG
- HD ready x 2 HDMI / USB / Phono / cuffie
- VGA con PC presa di ingresso audio per l'uso come monitor del PC
- Presa CI per l'accesso ai canali televisivi a pagamento
- standard VESA montabile a parete
- 240V AC / DC 12v/24varica

TV 22 DVD SAT cod. L216DRS

- 21.5 "widescreen Full HD [1080p]
- DVBT & DVBT2 sintonizzatore digitale
- DVB-S & sintonizzatore digitale satellitare DVB-S2
- HD incorporato in per i canali terrestri e satellitari
- Lettore DVD / CD
- AQT un sistema di accordatura pulsante
- Pausa / riproduzione in diretta TV / Registrazione istantanea su USB o HDD
- Registrazione EPG
- 2xHDMI/2xUSB/phono/headphone/audio in / coassiale audio-out
- Presa CI per l'accesso per la pay TV
- standard VESA montabile a parete
- 240V AC / DC 12V24V
- testo digitale / fastext
- Indicatore di batteria scarica

COMPATIBILE CON SISTEMA TV SAT

CON SUPPORTO DI FISSAGGIO DI FACILE E RAPIDA INSTALLAZIONE E CAVO HDMI COMPRESO

DESCRIZIONE

Ricevitore satellite Full HD PVR
Compatibile H.264 / MPEG4 - HD,SD / DVB-S2
Grande compatibilità grazie al sistema operativo Linux integrato
Time shifting, registrazione e playback con perif. di memoria esterne USB 2.0
Porta USB 2.0 (lettore MP3 e visualizzatore JPEG)
EPG estesa con registrazione eventi
Sistema Picture-In-Picture (PIP) supportato
Uscita audio e video HDMI (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
Porta Ethernet supportata
1 lettore Smart Card e 1 Common Interface
Aggiornamento software e database canali via USB

SPECIFICHE TECNICHE

Sistema	STi chipset
Processore	Flash-ROM : 32 MB, SDRAM :
Memoria	256 MB EEPROM : 256 kB
Tuner e decodifica canali	
Connettore ingresso	tipo-F, IEC 169-24, femmina
Uscita loop through	tipo-F, IEC 169-24, femmina
Frequenza	950MHz ~ 2150MHz
Impedenza ingresso	75Ω, non bilanciata
Livello segnale	da -65 a -25dBm
Alimentazione LNB	13/18VDC, max.400mA
Tono 22KHz	(22±2)KHz, (0.6±0.2)V
Controllo DISEqC	compatibile V1.0 / 1.2 / USALS / SCR
Demodulazione	QPSK / 8PSK
Symbol Rate ingresso	2 ~ 67.5 Ms/s(QPSK of DVB-S)
2 ~ 52.5 Ms/s(8PSK of DVB-S2)	
Decoder FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and 7/8 con lunghezza K=7(DVB-S) 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 e 9/10 (DVB-S2)
MPEG transport stream e decodifica AV	
Transport Stream	H.264(MPEG-4 part 10, MPEG-4/AVC e H26L) MPEG-II ISO/ IEC 13818-2/11172-2
Livello profilo	MPEG-4/AVC MP@L4, MPEG-II
MP@HL	
Velocità Max	80Mbit/s
Formati video	4:3 Letter Box, 4:3 PanScan, 16 : 9

DECODER OLLIE

Risoluzione video	720 x 576i, 720 x 576p, 720 x 480i, 720 x 480p 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p (HDMI)
Decodifica audio	Dolby Digital, MPEG-1 Layer
1,2 and 3	
Modalità audio	Stereo / Joint stereo / Mono,
Dolby AC-3	
Velocità campionamento	32KHz, 44.1KHz e 48KHz (in
base all'ingresso)	
Audio/video e data in/out	
Jack A/V	Uscita video CVBS, uscita Audio
L, R	
HDMI	uscita video & audio
Uscita audio ottica	AC-3 Dolby Digital (SPDIF)
RS-232C	9 pin tipo D-SUB (maschio),
vel. trasfer. 115Kbps	
USB	USB 2.0 Host Support
Ethernet	TX 10/100M base
Estensione IR	Estensione IR rimovibile
Alimentazione e generiche	
Alimentazione	AC 95 ~ 240V, 50/60Hz
Tipo	Adattatore (12V, 2A)
Consumo	Max. 24W
Protezione	Fusibile interno separato e
protez. sovraccarico	
Misure (w x h x d)	mm 220 X 35 X 145
Peso (netto)	Kg 0.6
Temperatura di lavoro	°C 0 ~ +45

DECODER TVSAT

DECODER DS183HD TIVUSAT

Il decoder tivùsat DSI83 HD è il nuovo ricevitore satellitare di ultima generazione, che consente l'accesso a tutti i canali trasmessi sulla piattaforma satellitare tivùsat e a molti altri canali satellitari free to air. Nuovo nel design, completo nelle specifiche e di utilizzo immediato, il ricevitore tivùsat DSI83 HD è un prodotto versatile ed affidabile in grado di soddisfare tutte le esigenze del cliente. La nuova EPG di tivùsat e la connessione ethernet ne ampliano le modalità di utilizzo rendendolo polifunzionale. Il nuovo ricevitore tivùsat DSI83 HD è equipaggiato con sistema di distribuzione via cavo singolo per agevolarne l'installazione su qualunque impianto ed è corredato di smart card tivùsat inclusa nelle confezioni.

DECODER HD SMART ²

IL DECODER PIÙ PICCOLO SUL MERCATO CON SENSORE IR ESTERNO

Immagini e suoni di alta qualità. Supportato con un avanzato 400MHz dual core CPU con memoria DDR II, estremamente efficiente, la presa a 12V ne permette un utilizzo dinamic. La soluzione perfetta per chi non ha a disposizione molto spazio: HDMI, lettore card, uscita A/V. Le sue ridotte dimensioni permettono di poterlo posizionare dietro il tv. Grazie all'USB è possibile effettuare registrazioni, timeshift, riprodurre musica, immagini e video.

SCHEDA TECNICA

Audio:
-2 canali PCM in caso di MPEG1-layer II;
- Dolby Digital o Pcm in caso di AC3 beat stream
- Dolby Digital Plus, Dolby Digital o PCM in caso di E-AC3 b eat stream.

Uscita audio analogica:
- Livello dell'audio regolabile;
- Mono/stereo in caso di MPEG1 layer II;
- Due canali sotto mixati in caso di Dolby Digital Plus, Dolby Digital

Accesso condizionato:
2 x ISO/IEC 7816 Lettore di S mart Card
Pannello Frontale:
1 x indicatore Led bicolore (Rosso/Verde);
2 x lettori smart card;
4 cifre 7 segmenti display verde
1 x sensore IR: 38 KHz
3 pulsanti: On/OFF, CH+, CH-

Pannello posteriore:
2 x IEC169-24 femmina
1 x HDMI
1 x porta ethernet
1 x SCART (TV)
1 x optical S/PDIF
1 x power jack
1 x power switch (Off mode)

Aggiornamento software:
- Ricerca automatica aggiornamento OTA
- Ricerca manuale aggiornamento OTA e aggiornamento automatico

Accessori:
- Adattatore esterno AC/DC
- Telecomando
- Manuale di istruzioni
- Tivu Smart Card
- 2 x batterie Salines R6-AA

SCHEDA TECNICA

- riceve i canali in alta definizione
- risoluzione HDMI-Full HD 1080p
- Funzione di ricerca veloce dei canali TV e radio
- supporta teletext e i sottotitoli
- DiSEqC 1.0, 1.1 e - DiSEqC 1.2
- supporto USALS MPEG-2, MPEG-4, MPEG-4 AVC/H264
- Completa copatibilità con tuner dvb-s e dvb-s2
- lettore di smart card per tv a pagamento
- presa LAN Ethernet
- uscita digitale audio e video SPDF
- 2 uso PRV pronte per la memoria esterna
- facile utillizzo dei menù di sistema HD
- Durante l'uso, non produce rumore
- Fornito di telecomando, prolunga IR, alimentatore 230-12 volt cavo d'alimentazione 12V.

D6200 Supporto scorrevole multi-posizione
Regolabile a destra o a sinistra per televisioni da 16" a 24"
Supporto a due scivoli ultra resistenti a V per una migliore stabilità (sistema brevettato).
Apertura e sbloccaggio con una sola mano premendo semplicemente sul bottone, grazie ad una molla a espulsione.
Chiusura e bloccaggio automatico del supporto scorrevole semplicemente premendo il pulsante.
Può essere fissato in più posizioni (a parete, al soffitto…).
Estensione massima con il braccio aperto sui 300°: 990 mm.
Bloccaggio magnetico del braccio automatico, in posizione chiusa.
Capacità: 10kg.

Dimensioni:
da chiusa: 350x240x100mm con braccio piegato.
Estensione sfilo: 700mm
Estensione sfilo + braccio aperto: 880mm
Estensione sfilo + braccio aperto + piastra scorrevole: 990 mm
Orientamento del braccio sui 300° e del Vesa : +/- 15°
Fissazione: 6 punti d'ancoraggio
Peso netto: 3.67 kg alluminio

MTVSUP1
Supporto universale apertura 54,5 mm. Piattaforma facilmente removibile con fissazione a parete (fissa), permette di sistemare il televisore anche su un altro appoggio Alluminio di alta qualità Leggero, carico massimo 15 Kg.
Dim: 54,5x115x115
Peso: 450g

MTVSUP2
Supporto universale apertura 220 mm.
Piattaforma facilmente removibile con fissazione a parete (fissa), permette di sistemare il televisore anche su un altro appoggio Alluminio di alta qualità Leggero, carico massimo 15 Kg. Compatibile VESA 50, 75, 100 Inclinazione: -20° +20° Rotazione: -90° +
Dim: 21,5x115x115

MTVSUP3
Supporto universale apertura 325 mm. Piattaforma facilmente removibile con fissazione a parete (fissa), permette di sistemare il televisore anche su un altro appoggio Alluminio di alta qualità Leggero, carico massimo 15 Kg. Compatibile VESA 50, 75, 100 Inclinazione: -70° +70° Rotazione: -90° +90
Dim: 325x115x115

MTVSUP7
Supporto con sistema di bloccaggio di sicurezza per una presa stabile dei televisori, la cui funzione è anche quella di evitare i movimenti durante lo spostamento del veicolo.
In base alla sua ubicazione, il supporto può essere montato in una posizione alta o bassa.
Spessore nella posizione chiusa: 60mm;
estensione totale: 465mm

D6500
Supporto piatto removibile con sistema di bloccaggio VESA 75, 100 Adattabile su supporto orizzontale o a soffitto

D6850
Supporto su scivolo e supporto removibile con bloccaggio VESA 75, 100 Apertura massima 350 mm. (lunghezza scivolo aperto 700 mm.)
Ingombro 360 x 210 mm. x spessore totale di 65 mm.
Adattabile su parete orizzontale o a soffitto

D6900
Supporto su scivolo con bloccaggio e Piatto rimovibile sinistra/destra e alto /basso VESA 75, 100 Apertura max 350 mm, (lunghezza scivolo aperto 700 mm,) Ingombro 360 x 210 mm. spessore totale 72 mm. Adattabile su parete verticale su lato destro o sinistro

SUPPORTI TV

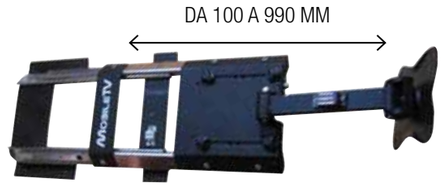

D6200

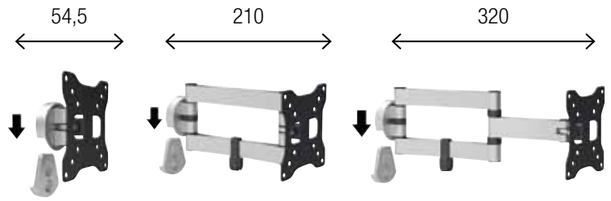

cod.MTVSUP1 **cod.MTVSUP2** **cod.MTVSUP3**

cod.MTVSUP7

cod.D6500



cod.D6850

cod.D6900

ASR 680/ ASR 650 FLAT

- HOT BIRD
- ASTRA 1
- ATLANTIC BIRD 3

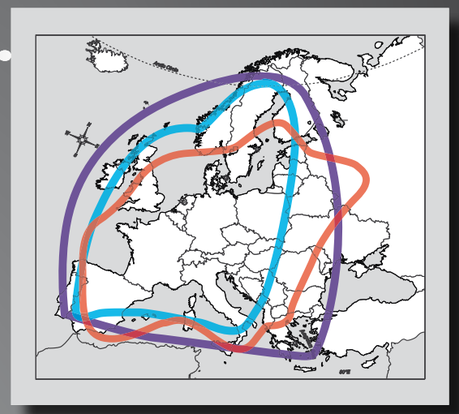

ASR 800/ ASR 850 FLAT

- HOT BIRD
- ASTRA 1
- ATLANTIC BIRD 3

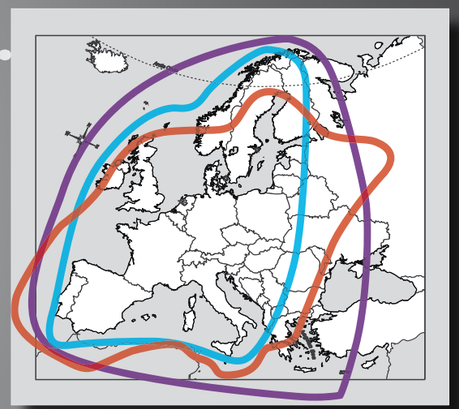

HISPSAT IC

- PARABOLA Ø 50
- PARABOLA Ø 65
- PARABOLA Ø 80

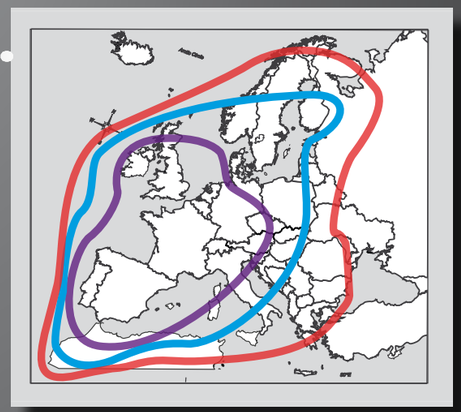

SR MECATRONIC AREA DI RICEZIONE PARABOLA 68CM

- ASTRA 2D
- ASTRA 2 SOUTH
- ASTRA 2 SOUTH
- EUTELAST 28 A & ASTRA 1N

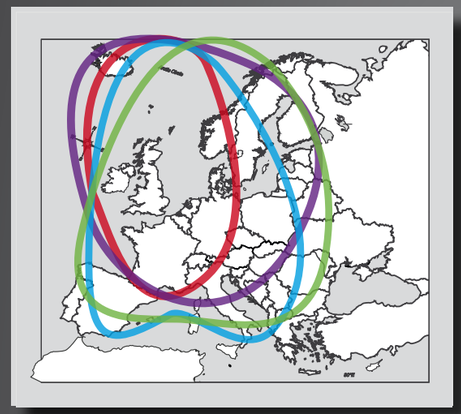

SR MECATRONIC AREA DI RICEZIONE PARABOLA 80 CM

- ASTRA 2D
- ASTRA 2 SOUTH
- ASTRA 2 SOUTH

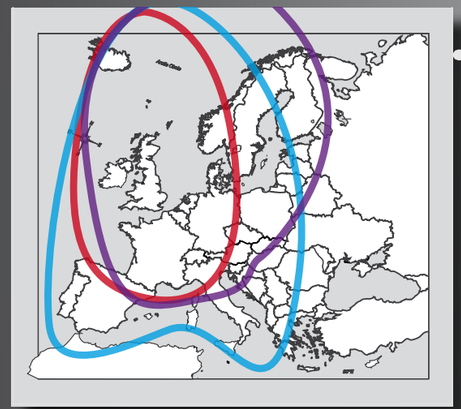

HISPSAT ID/IE

- PARABOLA Ø 50
- PARABOLA Ø 65
- PARABOLA Ø 80

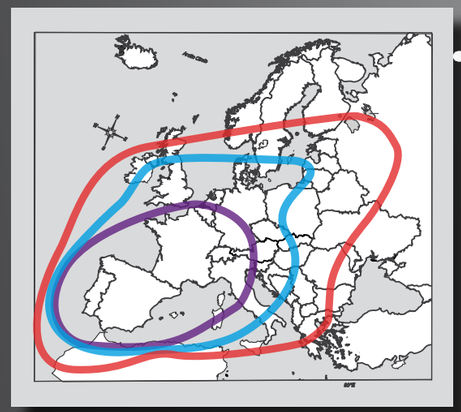

Distributori SR Mecatronic

ITALIA
SR MECATRONIC
VIA ALDO MORO, 1-3
40046 PORRETTA TERME (BO)
TEL: +39 0534 21477 – FAX: +39 0534 24075
EMAIL: INFO@SRMECATRONIC.COM

FRANCIA
DMS ELECTRONICS S.A.R.L
ZI DES VAUGUILLETTES 4, BLD DE LA COTE AUX PIGEONS
89100 SENS (FRANCE)
TEL. +33 0386641681

GERMANIA
REIMO GMBH
AM ROTBOLL 17-19
64331 WEITERSTADT (DE)
TELEPHONE NUMBER: +49 61508662279
FAX NUMBER: +49 9113084411250

REPRÄSENTANZ DEUTSCHLAND
THOMAS ZEPPELIN
SUDFELDSTRASSE 7, 58285 GEVELSBERG
TEL: +49 (0)2332 12576
FAX: +49 (0)2332 914088
MOB: +49 (0)171 4593189
EMAIL: T.ZEPPELIN@SRMECATRONIC.COM
WWW.SRMECATRONIC.COM

SPAGNA
VIDEOACUSTIC, SL
DELS FURS 50, EDIFICIO AZIMUT
46701 GANDIA (VALENCIA)
TEL: +34 962965217
FAX: +34 962965251
EMAIL: SFERRANDO@AZIMUT.ES

REGNO UNITO
ROADPRO LTD
STEPHENSON CLOSE, DRAYTON FIELDS IN
NN118RF DAVENTRY
PHONE :+44 (0) 1327 312233
FAX: +44 (0) 1327 301198
E-MAIL: SALES@ROADPRO.CO.UK

BELGIO/LUSSENBURGO
FT PROJECT
J. VAN MAERLANTLAAN 7
8800 ROESELARE (BE)
TEL: +32 (0)475 243744
FAX: +32 (0)50 362384
EMAIL: MARKETINGOFFICE@SKYNET.BE

OLANDA
DYNAD BV
AROB ANTENNEBOUW
2E INDUTRIESTRAAT
1723 LG NOORD SCHARWOUDE
TEL. +31 226722101
FAX. +31 847137226FAX. +34 945218275

ETC MEGROS BV
OMLOOP 42 A (NL)
9201 CC DRACHTEN
Tel: +31 512 586464
Fax: +31 512586466

NUOVA ZELANDA/ AUSTRALIA
APOLLO ENTERTAINMENT LIMITED
576 WHANGAPARAOA ROAD
AUCKLAND 0932 NEW ZEALAND
TEL: 0064 9 424-1427
FAX: 0064 9 424-1425
EMAIL: INFO@APOLLOTV.CO.NZ

SCANDINAVIA
ANTENNLAGET AB
SJOUDDEVAGEN 3
35426 VAXJO (SWEDEN)
TELEPHONE NUMBER: +46 470709190
FAX NUMBER: +46 470709191
E-MAIL: INFO@ANTENNLAGET.SE

SVIZZERA/ AUSTRIA
VDB DESIGN
1 RUE DE FALKENSTEIN
67650 DAMBACH LA VILLE (FRANCE)
TEL. +33 0677003274
E-MAIL: MARC.GOERGER@WANADOO.FR

Giracrea.it

RIVENDITORE AUTORIZZATO

SR Mecatronic si riserva il diritto di modificare il design e le specifiche ivi contenute senza preavviso Rev. 2015.07

SR Mecatronic srl

Via Aldo Moro 1 - 3 - 40046 Porretta Terme (Bo) ITALY
Tel. +39 0534-21477 - Fax +39 0534-24075
e-mail info@srmecatronic.com

www.srmecatronic.com